


## Komplettpaket Erdtank zur Gartenbewässerung



- Das Komplettpaket „Erdtank zur Gartenbewässerung“ beinhaltet alle Komponenten zur professionellen und effektiven Regenwassernutzung im Garten.
- Tankgrößen von 1.500, 3.500, 5.000, 7.000 und 10.000 Liter
- Lieferung bundesweit.
- Optional: Montage durch unsere Kundendienstmonteure in Ostwestfalen-Lippe.

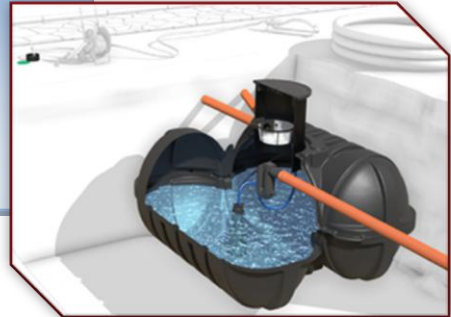

Optimal aufeinander abgestimmte und langjährig bewährte Bauteile garantieren höchsten ökonomischen und ökologischen Nutzen sowie optimale Funktionssicherheit:

- Flachspeicher Twinbloc®
- Ausbaupaket Gartenfilter
- Tauchpumpe
- Entnahme-Set für den Garten

Tankschutz | Tankreinigung | Tankdemontagen | Tankstilllegungen | Tank-Regenwasser-Innenhüllen  
Neue Tankanlagen | Vorbereitung zur TÜV-Abnahme + Instandsetzungen | Regenwasserspeicher

## Komplettpaket Erdtank zur Gartenbewässerung



**Der Behälter Twinbloc®** ist mit Anschlüssen für Zu- und Überlauf DN 100 und einem Leerrohranschluss DN 100 für ein Technikrohr ausgestattet. Das Domschachtsystem (700 mm lang) ist zum Transport komplett in den Behälter eingeschoben und muss beim Einbau auf die entsprechende Höhe ausgezogen werden. Der Domschacht ist individuell kürzbar. Eine Verlängerung mit der Schachtverlängerung (siehe Zubehörliste) ist problemlos möglich. Standardmäßig ist die begehbare Abdeckung (bis 200kg belastbar) im Lieferumfang enthalten. Die Pakete 7.000 Liter und 10.000 Liter bestehen aus jeweils 2 Stück Erdspeicher Twinbloc®, welche bauseits mit KG Rohr DN100 verbunden werden.



**Der Filterkorb** wird im Domschachtsystem des Behälters installiert. Durch seine einfache Klick-Befestigung ist eine schnelle und problemlose Reinigung möglich. Die Reinigungsintervalle hängen vom Verschmutzungsgrad des eingeleiteten Regenwassers ab.



**Die Tauchdruckpumpe** inklusive Durchflusswächter wird im Behälter installiert. Mittels des eingebauten Druckschalters wird ein automatisches Starten der Pumpe beim Öffnen eines Verbrauchers sowie das automatische Abschalten gewährleistet.  
Fördermenge maximal: 5,7 m<sup>3</sup>/h  
> Anlagenhöhe maximal: 20 m  
> Anlagendruck maximal: 3,6 bar  
> Eintauchtiefe maximal: 8 m



**Das Entnahmeset für den Garten** beinhaltet 10 m Schlauchleitung zur Verbindung der Tauchpumpe mit dem Entnahmeset. Der Bodenschacht kann an beliebiger Stelle in Grünflächen eingebaut werden. Somit steht immer ein Anschluss mit Entnahmehahn für handelsübliche Schlauchstecksysteme zur Verfügung.

## Komplettpaket Erdtank zur Gartenbewässerung

Komplettpakete				
Ausführung	Maße Behälter [mm] L x B x H	max. Einbautiefe 1) [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
Paket 1500 Liter mit Tauchpumpe	2350 x 1395 x 695	1330	80	KEG1500
Paket 3500 Liter mit Tauchpumpe	2350 x 2300 x 975	1675	140	KEG3500
Paket 5000 Liter mit Tauchpumpe	2460 x 2350 x 1350	2050	190	KEG5000
Paket 7000 Liter mit Tauchpumpe	2x 2350 x 2300 x 975	1675	2x 140	KEG7000
Paket 10000 Liter mit Tauchpumpe	2x 2460 x 2350 x 1350	2050	2x 190	KEG10000

1) max. Verlängerung 500 mm