

KWT - der Qualitätstank.


Batterietanks aus Kunststoff

- Leichtes Handling durch niedrige Bauform und schmale Ausführung
- Tank inklusive Auffangwanne
- Unverwechselbares modernes Design
- Diffusionsschutz
- Eignung für „Bio“-Heizöl
- Möglichkeit zur Aufstellung in Erdbebengefährdeten Gebieten der Zone 0 - 3 nach DIN 4149
- 15 Jahre Hersteller-Produktsystemgarantie gemäß Garantiebedingungen



Sichere Heizöllagerung mit Roth-KWT Heizöltanks

- Leichte, kompakte Bauweise
- Große Variabilität bei der Aufstellung
- Optimal für die Modernisierung überalterter Tankanlagen. Nenninhalte: 750 l, 1000 l oder 1500 l
- Ideale Einbringmaße
- Grenzwertgeber mit CE-Kennzeichen
- Füllstandanzeiger
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) Z-40.21-319
- Komplett montiert

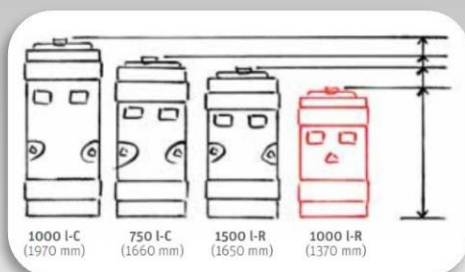

bestehend *sicher*, bestehend *preiswert*

Der Roth KWT hat den 30-minütigen Standard-Brandtest bei der MPA, Dortmund bestanden.

DWT plus 3 - die bewährte Verbundlösung.


Batterietanks, doppelwandig

- Für höchste Sicherheit
- Doppelwandig
- Keine Auffangwanne notwendig
- Feuergeschützt, lichtundurchlässig und diffusionsdicht
- Eignung für „Bio“-Heizöl
- Sicherer Einsatz auch in hochwassergefährdeten Gebieten in Verbindung mit dem Verankerungssystem gegen Auftrieb
- 15 Jahre Hersteller-Produktgarantie gemäß Garantiebedingungen



Sichere Heizöllagerung mit Roth-DWT plus 3- Heizöltanks

- Überwachung des Tankzwischenraumes durch Leckagesonde
- Lichtundurchlässige und diffusionsdichte Außenhülle, daher besonders für die Lagerung von Heizöl mit biogenen Bestandteilen geeignet
- Nenninhalte, 750 l, 1000 l oder 1500 l
- Grenzwertgeber mit CE-Kennzeichen
- Füllstandanzeiger
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) Z-40.21-161, Z-40.21-283
- Komplett montiert

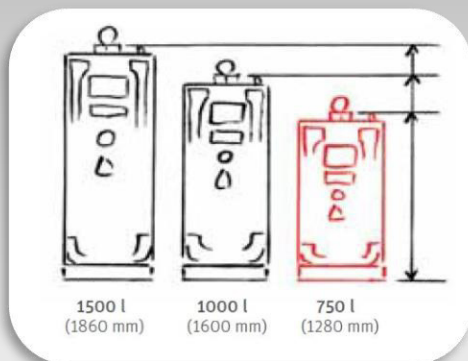

bestechend *sicher*, bestechend *preiswert*

Für die Renovierungsentscheidung ist zu 80 Prozent die Höhe des Kellers ausschlaggebend. Mit dem neuen DWT plus 3 mit 750 l ist das keine Frage mehr.

Klein durch die Tür – Groß im Keller!

Kellertanks von HAASE

- Geruchsdicht
- Korrosionsfrei
- Doppelwandig oder Einwandig mit Innenhülle
- Selbstüberwachend
- Keine Auffangwanne notwendig
- Zulassungsnummer Z-40.11-127 oder Zulassungsnummer Z-40.11-500
- 15 oder 30 Jahre Herstellergarantie auf die Dichtheit der GFK-Tankwandung gegen Auslaufen von Heizöl (je nach Ausführung)


bestehend **sicher**, bestechend **preiswert**

Die Wandung des HAASE-Kellertanks besteht aus **glasfaserverstärktem Kunststoff** und ist formstabil, geruchsdicht, alterungsbeständig und 100%-ig rostfrei.



Inklusive Ausstattungspaket für den HAASE-Tank:

- Anschlussstücke DN 50 für Füll- und Entlüftungsleitung
- Entnahmematur
- Grenzwertgeber mit CE-Kennzeichen
- Mannloch, Durchmesser 600 mm mit Mannlochdeckel
- Leckanzeigegerät mit Zulassung
- Komplett montiert

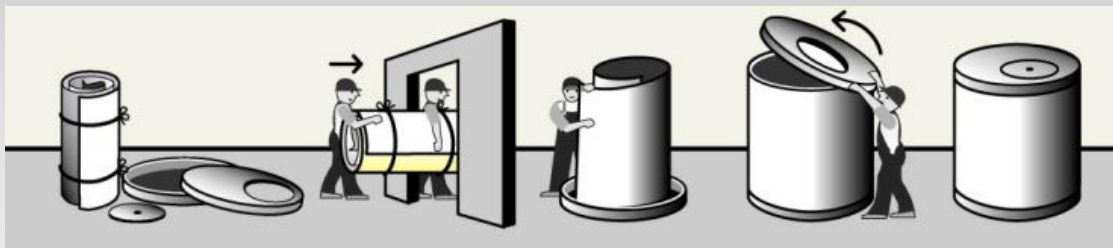

Made in Germany.

Kellergeschweißte Heizöltanks

- Extrem Robust
- Doppelwandig
- Selbstüberwachend
- Keine Auffangwanne notwendig
- Behälter gemäß Gütebestimmungen RAL RG 616 und der DIN 6625 sowie WHG
- 10 Jahre Herstellergarantie auf die Dichtheit der Kunststoff-Innenhülle gegen Auslaufen von Heizöl



Qualität made in Germany – weltweit im Einsatz

- Planung und Produktion einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Behälterlösung
- Inklusive Leckschutzsystem (Innenhülle, Vakuum-Leckanzeigergerät etc.)
- Grenzwertgeber mit CE-Kennzeichen
- Mannloch mit Mannlochdeckel
- Füllstandanzeiger

*bestehend **sicher**, bestehend **preiswert***

Die Außenwand des kellergeschweißten Tanks besteht aus **Stahl**, die Innenhülle aus **Kunststoff (PVC)**.

Klassenbester: Der Heizöl-Erdtank von HAASE

Erdtanks von HAASE

- Extrem Stabil und Belastbar
- Doppelwandig
- Selbstüberwachend
- Servicefreundlich
- Zulassungsnummer Z-40.11-205
- 30 Jahre Herstellergarantie auf die Dichtheit der GFK-Tankwandung gegen Auslaufen von Heizöl



*bestehend **sicher**,
bestehend **preiswert***

Die Wandungen des HAASE-Erdtanks bestehen aus **glasfaserverstärktem Kunststoff** und sind formstabil, alterungsbeständig und 100%-ig rostfrei.



Inklusive Zubehör für den HAASE Erdtank:

- Domschacht aus faserverstärktem Kunststoff
- Schachtabdeckungen in verschiedenen Ausführungen
- Mannloch mit Mannlochdeckel
- Grenzwertgeber mit CE-Kennzeichen
- Entnahmearmatur
- Füllleinrichtung
- Peileinrichtung mit Peilstab
- Entlüftungseinrichtung
- Leckanzeigegerät mit Zulassung
- Komplett montiert