

PENTA-Zapfsäulen ...-TA

Für Ihren Tankautomat



- **Kombinieren Sie Ihren Tankautomat mit der PENTA-Zapfsäule**
- **Zapfsäule ohne Anzeige, aber mit Messwerk mit Impulsgeber**
- **Förderleistungen**
Ausführung eine Zapfseite:
75 l/min (*) oder 100 l/min oder 130 l/min
(*) Abgabeleistung auf Wunsch reduzierbar.
- **Förderleistungen**
Ausführung zwei Zapfseiten:
100 l/min LKW-Seite und 40 l/min PKW-Seite oder 130 l/min LKW-Seite und 40 l/min PKW-Seite

Die Diesel-Zapfsäule für Ihre Betriebstankstelle:

- PENTA-Qualität, made in Germany
- Verschiedene Förderleistungen
- Pulverbeschichteter Zapfschrank in stabiler Stahlblechausführung, Tür Edelstahl
- Eine oder zwei Zapfseiten (je nach Zapfsäulentyp)
- Zapfschlauch 4 m lang
- Zapfpistole(n) ZVA
- Ohne Zählwerk / Tankautomat
- Mit Messwerk inklusive Impulsgeber
- Nicht ex-geschützt, nicht eichfähig
- Optional: Zapfschrankausführung in Edelstahl
- Optional: Montagearbeiten



TA

PENTA-Zapfsäulen ...-MZ

Mechanisches Zählwerk



- Die robuste Diesel-Zapfsäule für den harten Alltag
- Rollenzählwerk 3-stellig und Gesamtsummenzähler 6-stellig
- Förderleistungen
Ausführung eine Zapfseite:
75 l/min (*) oder 100 l/min oder 130 l/min
(*) Abgabeleistung auf Wunsch reduzierbar.
- Förderleistungen
Ausführung zwei Zapfseiten:
100 l/min LKW-Seite und 40 l/min PKW-Seite oder
130 l/min LKW-Seite und 40 l/min PKW-Seite

Die Diesel-Zapfsäule für Ihre Betriebsstankstelle:

- PENTA-Qualität, made in Germany
- Verschiedene Förderleistungen
- Pulverbeschichteter Zapfschrank in stabiler Stahlblechausführung, Tür Edelstahl
- Eine oder zwei Zapfseiten (je nach Zapfsäulentyp)
- Zapfschlauch 4 m lang
- Zapfpistole(n) ZVA
- Mechanisches Zählwerk im Zapfsäulenkopf
- Nicht ex-geschützt, nicht eichfähig
- Optional: Zapfschrankausführung in Edelstahl
- Optional: Eingebaute Laufzeitbegrenzung

MZ

PENTA-Zapfsäulen ...-LZ

Elektronisches Zählwerk

- Förderleistungen**
 Ausführung eine Zapfseite:
 75 l/min (*) oder 100 l/min
 oder 130 l/min
 (*) Abgabeleistung auf Wunsch reduzierbar.
- Förderleistungen**
 Ausführung zwei Zapfseiten:
 100 l/min LKW-Seite und
 40 l/min PKW-Seite oder
 130 l/min LKW-Seite und
 40 l/min PKW-Seite
- Elektronisches Zählwerk**
 hinterleuchtet, Typ LZ
 inklusive aller Sicherheitsfeatures
- Kontrollmöglichkeit der**
 tatsächlichen Förderleistung
 (Wartungsindikator)



LZ



Die Diesel-Zapfsäule für Ihre Betriebstankstelle:

- PENTA-Qualität,
made in Germany
- Verschiedene
Förderleistungen
- Pulverbeschichteter
Zapfschrank in stabiler
Stahlblechausführung,
Tür Edelstahl
- Eine oder zwei Zapfseiten
(je nach Zapfsäulentyp)
- Zapfschlauch 4 m lang
- Zapfpistole(n) ZVA
- Elektronisches Zählwerk
im Zapfsäulenkopf
- Nicht ex-geschützt, nicht
eichfähig
- Optional:
Zapfschrankausführung in
Edelstahl
- Optional:
Impulsschnittstelle

PENTA-Zapfsäulen ...-EZ

Elektronisches Zählwerk



- Sicherheitsfeatures inklusive

- Elektronisches Zählwerk hintergrundbeleuchtet, Typ EZ (MiZae)



- Förderleistungen
Ausführung eine Zapfseite:
75 l/min (*) oder 100 l/min
oder 130 l/min
(*) Abgabeleistung auf Wunsch reduzierbar.

- Förderleistungen
Ausführung zwei Zapfseiten:
100 l/min LKW-Seite und
40 l/min PKW-Seite oder
130 l/min LKW-Seite und
40 l/min PKW-Seite

Die Diesel-Zapfsäule für Ihre Betriebskankstelle:

- PENTA-Qualität, made in Germany
- Verschiedene Förderleistungen
- Pulverbeschichteter Zapfschrank in stabiler Stahlblechausführung, Tür Edelstahl
- Eine oder zwei Zapfseiten (je nach Zapfsäulentyp)
- Zapfschlauch 4 m lang
- Zapfpistole(n) ZVA
- Elektronisches Zählwerk im Zapfsäulenkopf
- Nicht ex-geschützt, nicht eichfähig
- Optional: Zapfschrankausführung in Edelstahl
- Optional: Impulsschnittstelle

EZ

PENTA-Zapfsäulen ...-KC

Tankautomat bis 100 Fahrzeuge



- Tankungen sicher erfassen und einfach auswerten 
- Tankautomat Typ KC (Tau2) zur Verwaltung von 100 Fahrzeugen und optional 100 Fahrern
- Förderleistungen
Ausführung eine Zapfseite:
75 l/min (*) oder 100 l/min oder 130 l/min
(*) Abgabeleistung auf Wunsch reduzierbar.
- Förderleistungen
Ausführung zwei Zapfseiten:
100 l/min LKW-Seite und 40 l/min PKW-Seite oder 130 l/min LKW-Seite und 40 l/min PKW-Seite

Die Diesel-Zapfsäule für Ihre Betriebstankstelle:



- PENTA-Qualität, made in Germany
- Verschiedene Förderleistungen
- Pulverbeschichteter Zapfschrank in stabiler Stahlblechausführung, Tür Edelstahl
- Eine oder zwei Zapfseiten (je nach Zapfsäulentyp)
- Zapfschlauch 4 m lang
- Zapfpistole(n) ZVA
- Tankautomat im Zapfsäulenkopf
- Einfache und benutzerfreundliche PC-Software 
- Nicht ex-geschützt, nicht eichfähig
- Optional: Zapfschrankausführung in Edelstahl
- Optional: Personalnummernfunktion

KC

PENTA-Zapfsäulen ...-KC

Tankautomat bis 100 Fahrzeuge

PC-Software Tau2 PC

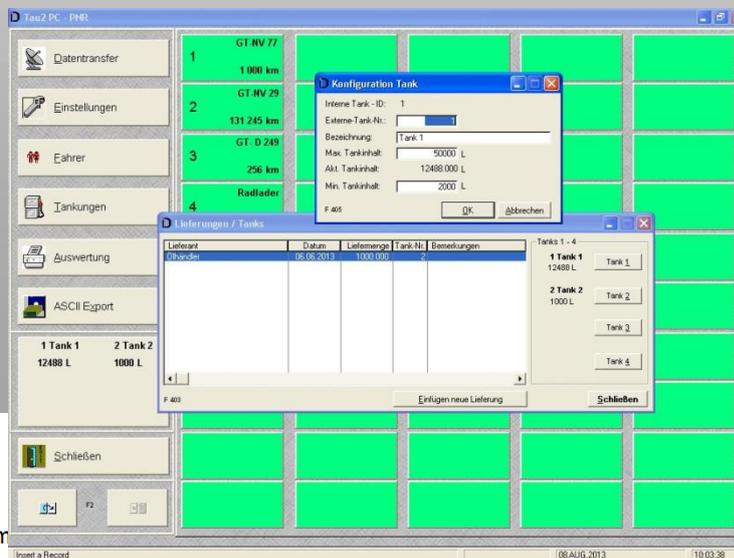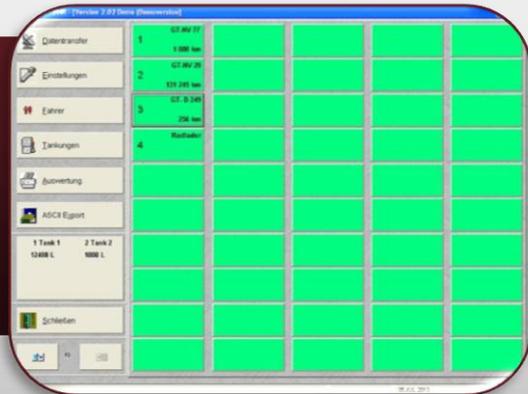

Abrechnungszeitraum

vom: 12.11.2020

Teilnehmer-Nr.: 1 Teilnehmertext: GT-NV 77 - 123456789 Akt. Kilometerstand: 1625

Datum	Uhrzeit	Produkt	Menge	Gerät	Status	km Stand	Ø-Verbrauch	Personal-Nr.
31.12.2018	00:00	Diesel	0,000	PE		1000		1
01.01.2019	12:00	Diesel	34,300	PE	0042	1200	17,15	1
03.01.2019	15:21	Diesel	55,230	PE	0042	1625	13,00	2

Diesel Gef-Km: 625 Ø-Verbrauch: 14,32

Gerät: PE Diesel Summe Liter: 89,53

KC

Vertrieb:

PENTA-Zapfsäulen für AUS32 / DEF

DS-BLUE-1



- Zapfsäule für Harnstofflösung AUS32
- Zur Innenaufstellung
- 230V-Anschluss
- Elektronisches Zählwerk hintergrundbeleuchtet
- Förderleistung ca. 25 l/min
- Elaflex-Zapfventil ZVA für AUS32 Harnstofflösung
- Medienabgabe nur mit normkonformem Magnetadapter möglich

Die AUS32-Zapfsäule für Ihre Betriebstankstelle:

- PENTA-Qualität. Made in Germany
- Zur Innenaufstellung bis max. -8° Grad
- Förderleistung ca. 25 Liter/Minute
- Für 230V-Anschluss
- Saugseitig Schlauchstück 3/4"
- Pulverbeschichteter Zapfschrank in stabiler Stahlblechausführung, Tür Edelstahl
- Optional: Zapfschrankausführung in Edelstahl
- Schmutzfänger Edelstahl
- Eine Zapfseite
- Zapfschlauch 4 m (nutzbar ca. 3 m)
- Federmast
- Zapfventil ZVA (LKW) mit Auslaufrohr mit Magnetöffner und Abreißkupplung
- Zählwerk im Zapfsäulenkopf
- Nicht ex-geschützt, nicht eichfähig
- Ohne Zapfschrankisolierung und ohne Zapfschrankheizung
- Ohne Trockenlaufschutz
- Optional: Impulsschnittstelle
- Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

BLUE

PENTA-Zapfsäulen für AUS32 / DEF

DS-BLUE-2



- Zapfsäule für Harnstofflösung AUS32
- Zur Innen- und Außenaufstellung
- 230V-Anschluss
- Elektronisches Zählwerk hintergrundbeleuchtet
- Förderleistung ca. 25 l/min
- Elaflex-Zapfventil ZVA für AUS32
- Medienabgabe nur mit normkonformem Magnetadapter möglich

Die AUS32-Zapfsäule für Ihre Betriebstankstelle:

- PENTA-Qualität. Made in Germany
- Zur Innen- oder Außenaufstellung
- Wärme gedämmter Zapfschrank mit Zapfschrankheizung und Thermostat
- Förderleistung ca. 25 Liter/Minute
- Für 230V-Anschluss
- Saugseitig Schlauchstück 3/4"
- Pulverbeschichteter Zapfschrank in stabiler Stahlblechausführung, Tür Edelstahl
- Optional: Zapfschrankausführung in Edelstahl
- Schmutzfänger Edelstahl
- Eine Zapfseite
- Zapfschlauch 4 m (nutzbar ca. 3,8 m)
- Automatischer Schlauchaufroller
- Rollenfenster mit Streifenbürste
- Zapfventil ZVA (LKW) mit Auslaufrohr mit Magnetöffner und Abreißkupplung
- Zählwerk im Zapfsäulenkopf
- Nicht ex-geschützt, nicht eichfähig
- Ohne Trockenlaufschutz
- Optional: Impulsschnittstelle
- Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

BLUE