

Hausspeicher zur Gartenbewässerung



- Die Hausspeicher sind aus hochwertigem UV-beständigem PE-Material gefertigt und lichtundurchlässig.
- Tankgrößen: 750, 1.100, 1.500 und 2.000 Liter.
- Lieferung bundesweit.
- Vielfältiges Zubehör zur Regenwassernutzung erhältlich.
- Optional: Montage durch unsere Kundendienstmonteure in Ostwestfalen-Lippe.



Basis-Speicher mit
Zulauf DN 50 mit
Zulaufberuhigung

Überlauf mit
integriertem Siphon mit
Kleintiersperre


Erweiterungs-
Hausspeicher nur mit
oberen Schraubstutzen
und unterem
Flanschanschluss

Verbindung der Tanks
mit Anschlusszubehör

Hauswasserwerk und
weiteres Zubehör
optional erhältlich

Tankschutz | Tankreinigung | Tankdemontagen | Tankstilllegungen | Tank-Regenwasser-Innenhüllen
Neue Tankanlagen | Vorbereitung zur TÜV-Abnahme + Instandsetzungen | Regenwasserspeicher

Hausspeicher zur Gartenbewässerung

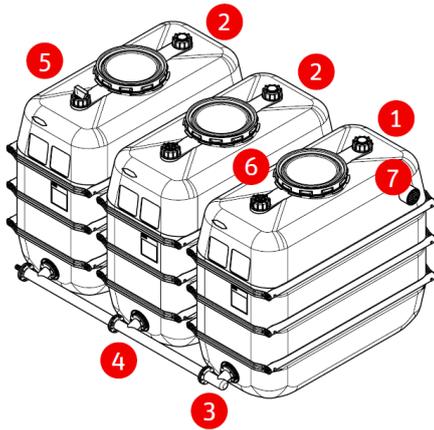

- 1 Basis-Hausspeicher
- 2 Erweiterungs-Hausspeicher
- 3 Anschlusszubehör für Basis-Hausspeicher
- 4 Anschlusszubehör für Erweiterungs-Hausspeicher
- 5 mechanische Füllstandsanzeige
- 6 Zulauf
- 7 Überlauf

Hausspeicher

Die Hausspeicher sind aus hochwertigem UV-beständigem PE-Material gefertigt. Sie sind lichtundurchlässig grün eingefärbt, sodass ein Algenwachstum im Behälter verhindert wird. Die Behältergrößen 1.100 Liter bis 2.000 Liter sind mit verzinkten Stahlbandagen versehen, um eine maximale Standsicherheit zu gewährleisten. Der Behälter 750 Liter besitzt eine Revisionsöffnung \varnothing 150 mm und die Behälter 1.100 Liter bis 2.000 Liter eine Revisionsöffnung \varnothing 400 mm.

Basis-Hausspeicher

Alle Basis-Hausspeicher sind mit einem Zulauf DN 50 mit Zulaufberuhigung an einem oberen Schraubstutzen versehen. Der Überlauf mit integriertem Siphon mit Kleintiersperre ist seitlich vorgesehen. Der Überlauf kann variabel links oder rechts am Behälter angebracht werden. Dazu muss nur der Siphon gedreht werden. Die oberen Schraubstutzen sind alle mit einem 2" Innengewinde versehen. Alle Behälter sind mit einem unteren Flanschanschluss ausgerüstet.

Erweiterungs-Hausspeicher

Die Erweiterungs-Hausspeicher sind nur mit oberen Schraubstutzen und unterem Flanschanschluss versehen.

Verbindung der Behälter

Die Verbindung der Tanks kann mit dem Anschlusszubehör erfolgen. Der sich dabei ergebende Abstand zwischen den Behältern beträgt 60 mm. Die Verbindung ist ebenfalls mit den Uni-Flanschanschlusswinkeln bzw. T-Stücken möglich.

Hausspeicher zur Gartenbewässerung

Regenwasser-Hausspeicher				
Ausführung	Maße Behälter [mm] L x B x H	Revisionsöffnung [Ø mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
Basis 750 Liter	730 x 730 x 1.660	150	25	HBA750
Erweiterung 750 Liter	730 x 730 x 1.660	150	25	HEW750
Basis 1.100 Liter	1.450 x x720 x 1.375	400	53	HBA1100
Erweiterung 1.100 Liter	1.450 x x720 x 1.375	400	53	HEW1100
Basis 1.500 Liter	1.520 x 720 x 1.605	400	80	HBA1500
Erweiterung 1.500 Liter	1.520 x 720 x 1.605	400	80	HEW1500
Basis 2.000 Liter	2.050 x 720 x 1.640	400	120	HBA2000
Erweiterung 2.000 Liter	2.050 x 720 x 1.640	400	120	HEW2000